

Formdichtungen


Ein umfassendes Sortiment an Formdichtungen und „Formern“, die im Formenbau eingesetzt werden.

Die Harzdichtung mit D-Profil ist in drei Versionen mit unterschiedlicher Kompressibilität erhältlich.

Alle Standarddichtungen haben eine maximale Betriebstemperatur von 200 °C. Dies ermöglicht den Bau der meisten Formen mit einer Standard-Dichtungsnut.

Beispiele:

- Formdichtung 10 x 5 mit Radius (12,5 mm Gesamthöhe)
- D Abschnitt Formdichtung - Weiß aufblasbar
- Lippenabschnittsformdichtung - Blau
- Schaumsilikon-Rillenprofi

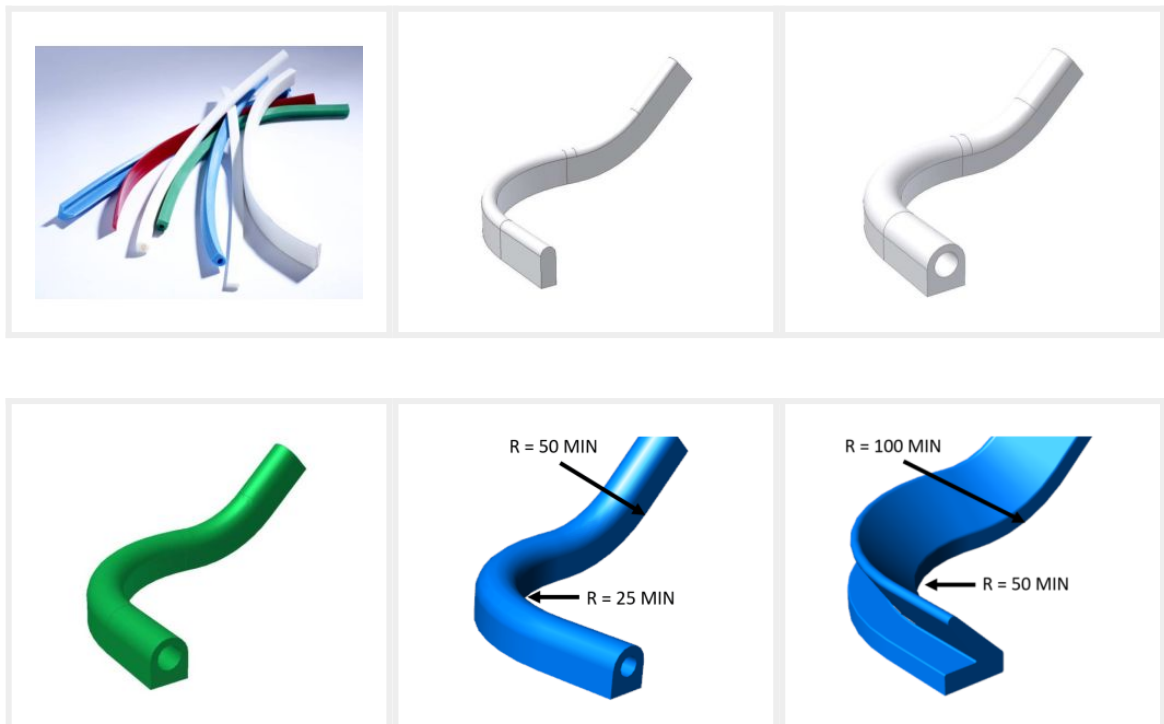





Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

