

Probler P2

2-Komponenten-Spritzpistole für Polyurethan-Schaum

Beschreibung


Die Probleb P2 ist das Urgestein der Graco-Pistolen und seit jeher branchenweit für ihre überlegenen Leistungseigenschaften bekannt. Das leichte, komfortable Design der P2-Pistole ermöglicht ein problemloses Applizieren von PUR-Schaum – auch in anspruchsvollen Spritzpositionen.

Und bei Schichtende ist auch die Wartung eine unkomplizierte Angelegenheit. Aufwendiges Reinigen feiner Luftpassagen mit winzigen Bohrersätzen gehört der Vergangenheit an. Die P2 verfügt über Rückschlagventile, sodass das flüssige Material nicht mehr in den Trockenbereich der Pistole zurück fließen kann.

Die Probleb P2 kann ebenfalls an Fertigungsroboter wie z.B. ein KR Agilus von KUKA montiert werden.

Die Beschichtungspistole P2 Elite:

- Seitenblöcke bieten alternative Schlauchführungskonfigurationen
- Möglichkeit des Zugangs zu ISO- und Poly-Filtern ohne Entfernen der Seitenblöcke
- Optionaler Einsatz von weiterem Zubehör

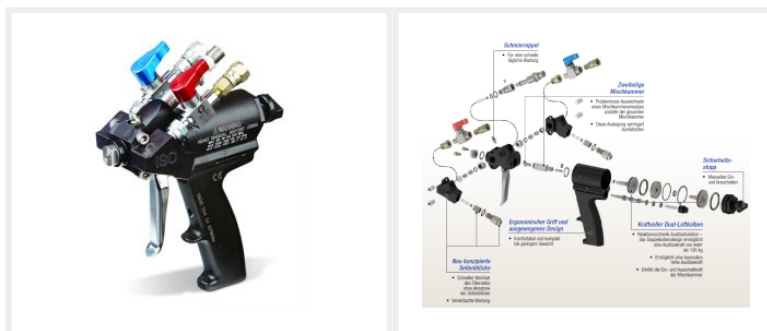

Eigenschaften

Technische Daten

Anwendung	Schaumisolierungen
Maximale Ausstoßleistung	18 kg/Min.
Minimale Ausstoßleistung	1,4 kg/Min.
Maximaler Materialbetriebsdruck	240 bar
Maximaler Lufteingangsdruck	7,6 bar
Max. Materialtemperatur	93 °C
Gewicht (mit Verteiler)	1,2 kg
Materialberührende Teile	Aluminium, Edelstahl, Stahl, verzinkt, Hartmetall, Messing, O- Ringe aus Fluorkohlenstoff
Abmessungen der Pistole	17,5 x 22 x 8,9 cm